


両面4コーナー使い、ポジ切刃旋削加工用工具

LOGIQ4TURN
 POSITIVE DOUBLE SIDED



- ▶ CCMT (2コーナー) からの置換でコスト削減
- ▶ ダブテイル構造によりチップを強固にクランプ
- ▶ 高圧クーラント レバーロックホルダーで長寿命化と切屑排出性を向上
- ▶ CNMG1204チップ適合ホルダーにも、レバー及びシートの変更で使用可能!

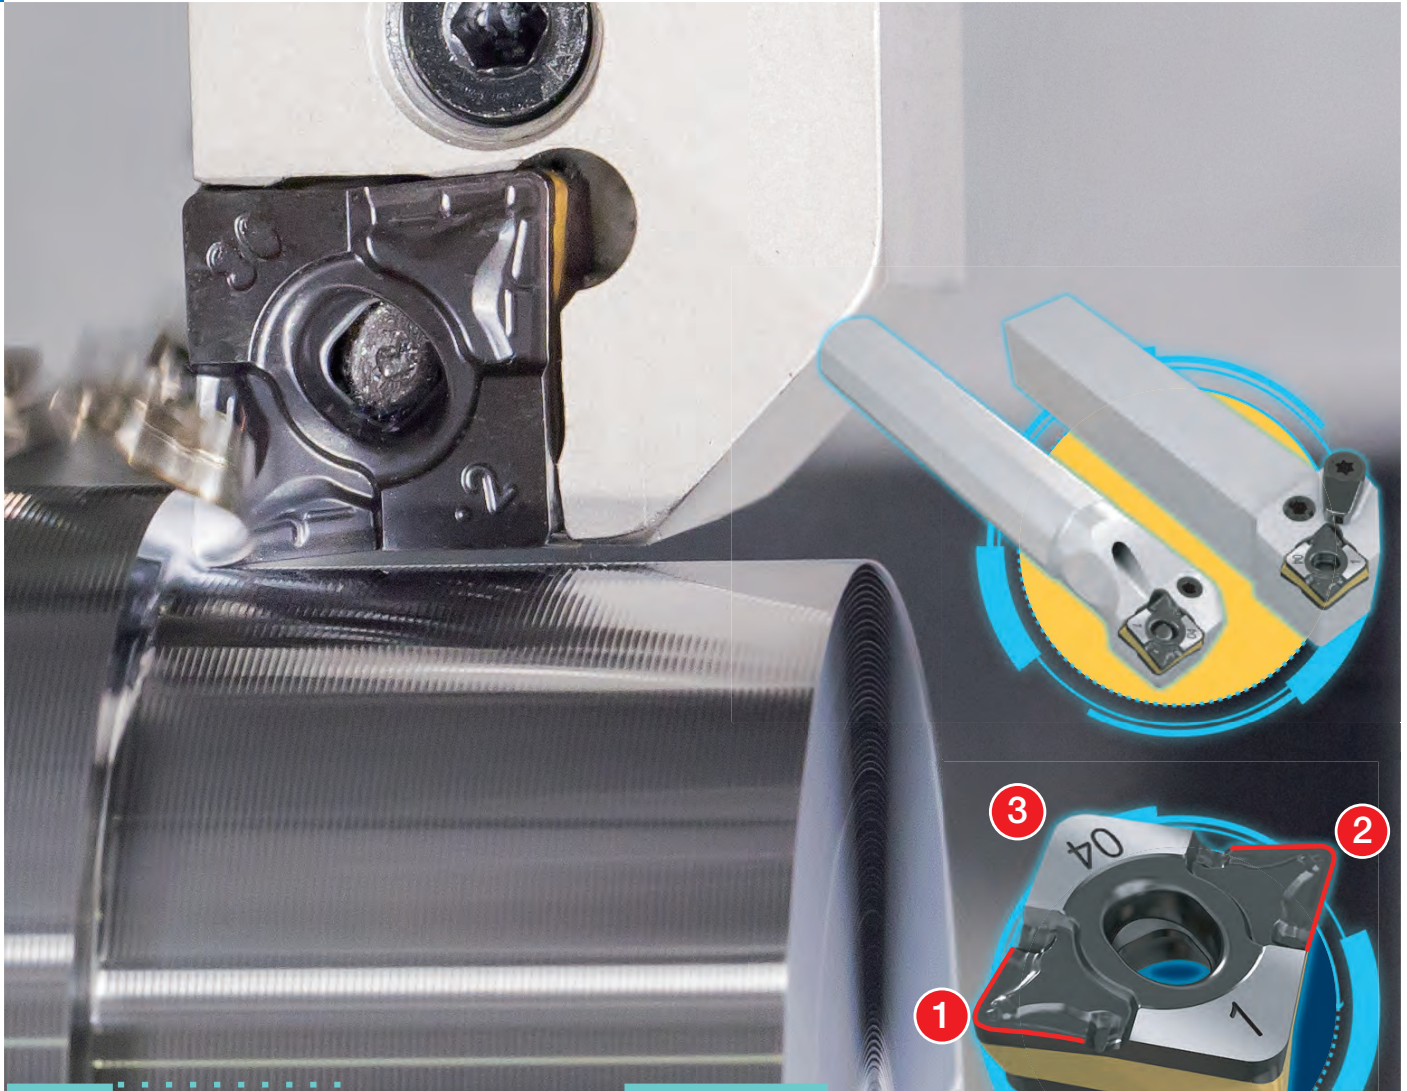

中仕上げ
加工対応



両面使いチップ




ダブテイル
クランプ構造



ポジすくい角
チップ

CXMGチップはポジチップ(CCMT)と同じく低抵抗で4コーナー使い


CCMT 2コーナー使い

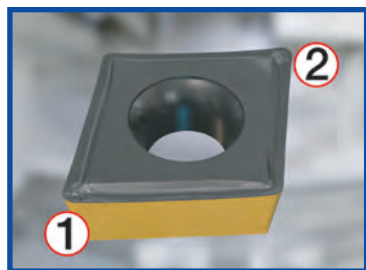


CXMG 4コーナー使い



ポジティブレーキ



専用レバーロックホルダーの使用でチップを強固にクランプ

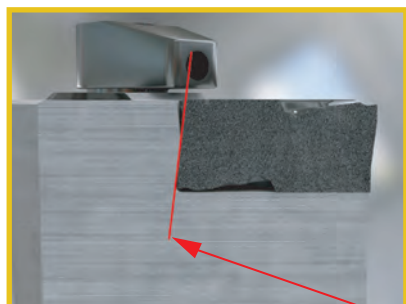

ダブルテイル構造でチップの浮き上がりを防止



高圧クーラント仕様 専用ホルダー

レバー及びシートの交換でPCLNR/L...12ホルダーに搭載可能 ※CXMG 09サイズに限る

PCLNR/L...12ホルダー



LR 4-3X
レバー



AD-CL-4/3X
アジャスター




TCN 4/3X
シート



CXMG 09チップ

AD-CL-4/3X-SET

換装ガイド




Tech Talk 〈製品動画〉



YouTube


製品及び加工動画

YouTube



CXMG-F3P

コーナー角80°、両面使い、
ポジすくいチップ、
合金鋼の仕上加工用

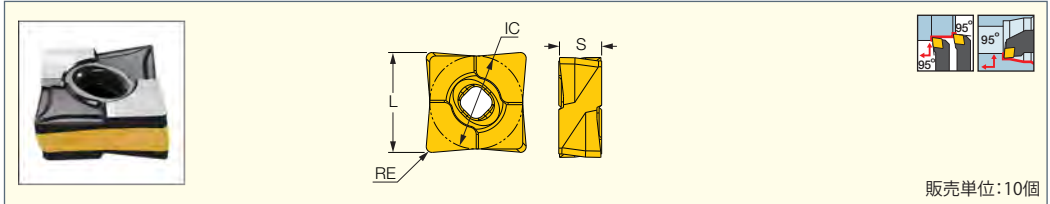


販売単位:10個

型番	寸法				CVDコーティング		PVDコーティング		推奨加工条件	
	L	IC	S	RE	IC8150	IC807	a_p (mm)	f (mm/rev)		
CXMG 090402-F3P	10.40	9.35	4.66	0.20	●	●	0.30-2.00	0.03-0.15		
CXMG 090404-F3P	10.40	9.35	4.65	0.40	●		0.40-2.00	0.05-0.25		
CXMG 12T504-F3P	13.83	12.50	5.80	0.40	●		0.40-2.00	0.05-0.25		
CXMG 12T508-F3P	13.75	12.50	5.80	0.80	●		0.80-2.00	0.05-0.25		

CXMG-M3P

コーナー角80°、両面使い、
ポジすくいチップ、
合金鋼の中切削加工用

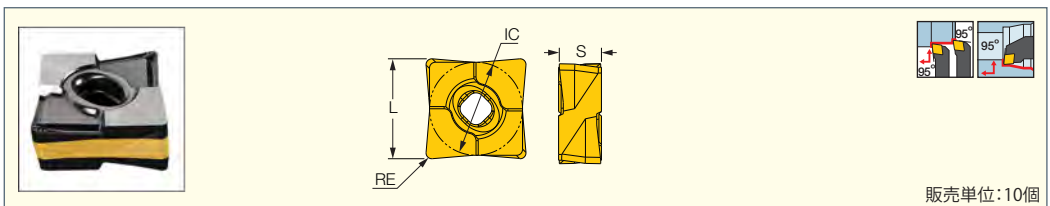


販売単位:10個

型番	寸法				CVDコーティング		推奨加工条件	
	L	IC	S	RE	耐摩耗性		a_p (mm)	f (mm/rev)
					IC8250	IC8150		
CXMG 090408-M3P	10.32	9.35	4.65	0.80	●	●	0.80-3.00	0.10-0.50
CXMG 12T508-M3P	13.75	12.50	5.80	0.80	●	●	0.80-5.00	0.10-0.50
CXMG 12T512-M3P	13.68	12.50	5.80	1.20	●	●	1.20-5.00	0.10-0.50

CXMG-F3M

コーナー角80°、両面使い、
ポジすくいチップ、
ステンレス鋼・耐熱合金の仕上加工用

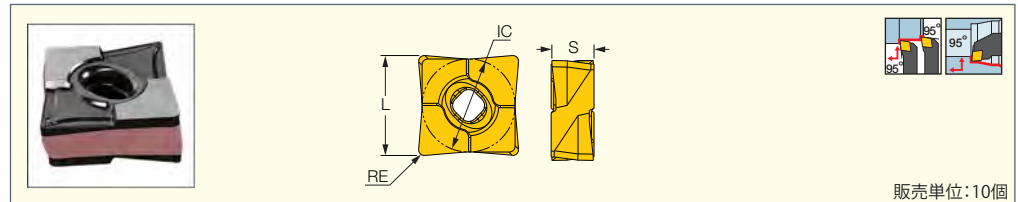


販売単位:10個

型番	寸法				耐摩耗性				推奨加工条件	
	L	IC	S	RE	CVDコーティング		PVDコーティング		a_p (mm)	f (mm/rev)
					IC6025	IC6015	IC806	IC807		
CXMG 090402-F3M	10.40	9.35	4.66	0.20		●	●	●	0.30-2.00	0.03-0.15
CXMG 090404-F3M	10.40	9.35	4.65	0.40			●	●	0.40-2.00	0.05-0.25
CXMG 12T504-F3M	13.83	12.50	5.80	0.40	●		●	●	0.40-2.00	0.05-0.25
CXMG 12T508-F3M	13.75	12.50	5.80	0.80	●		●	●	0.80-2.00	0.05-0.25

CXMG-M3M

コーナー角80°、両面使い、
ポジすくいチップ、
ステンレス鋼・耐熱合金の中切削加工用

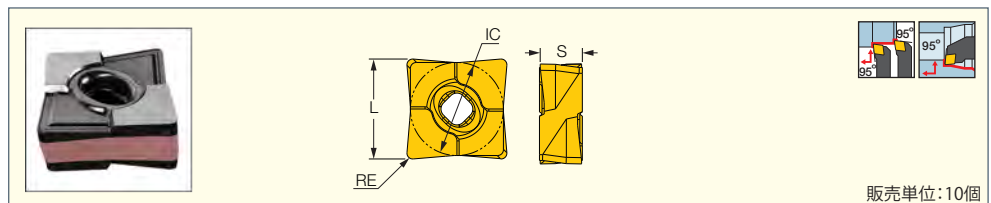


販売単位:10個

型番	寸法				耐摩耗性			推奨加工条件	
	L	IC	S	RE	CVDコーティング	PVDコーティング		a_p (mm)	f (mm/rev)
					IC6025	IC806	IC807		
CXMG 090408-M3M	10.32	9.35	4.65	0.80	●			0.80-3.00	0.15-0.50
CXMG 12T508-M3M	13.75	12.50	5.80	0.80	●	●	●	0.80-5.00	0.15-0.50
CXMG 12T512-M3M	13.68	12.50	5.80	1.20	●	●	●	1.20-5.00	0.15-0.50

PCLXR/L

外径加工用ホルダー
(レバーロッククランプ)、
CXMGチップ用

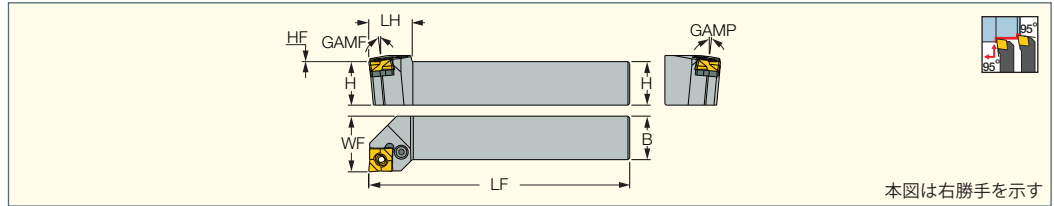


型番	在庫		H	HF	B	LF	LH	WF	GAMP	GAMF	適合チップ
	R	L									
PCLXR/L 1212F-09X	●	●	12.0	12.0	12.0	80.00	19.0	16.00	6.0	6.0	CXMG 0904
PCLXR/L 1616H-09X	●	●	16.0	16.0	16.0	100.00	19.0	20.00	6.0	6.0	CXMG 0904
PCLXR/L 2020K-12X	●	●	20.0	20.0	20.0	125.00	25.0	25.00	6.0	6.0	CXMG 12T5
PCLXR/L 2525M-12X	●	●	25.0	25.0	25.0	150.00	25.0	32.00	6.0	6.0	CXMG 12T5

部品

型番	シート	レバー	スクリュー	レンチ	トルクスキー	ポンチ	シートピン
PCLXR/L 1212F-09X		LR 3X SET	SR M6XL11.5V		T-8/5		
PCLXR/L 1616H-09X		LR 3X SET	SR M6XL11.5V		T-8/5		
PCLXR/L 2020K-12X	TCNX 423	LR 4X	SR LCS 5	HW 3.0		PN 3-4	SP 4
PCLXR/L 2525M-12X	TCNX 423	LR 4X	SR LCS 5	HW 3.0		PN 3-4	SP 4

PCLXR/L-S

外径加工用ホルダー
(レバーロッククランプ)、
CXMGチップ用
(スイス型自動盤用)

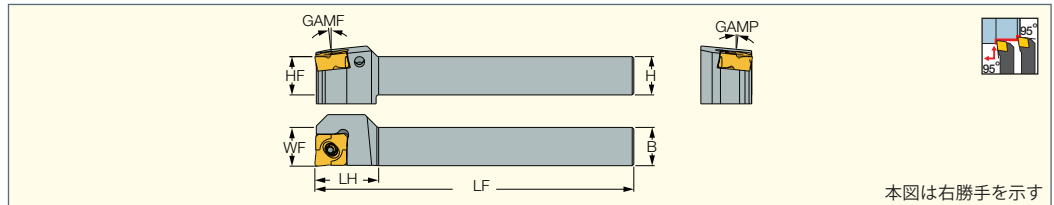


型番	在庫		H	HF	B	LF	LH	WF	GAMP	GAMF	適合チップ
	R	L									
PCLXR/L 1212H-09XS	●	●	12.0	12.0	12.0	100.00	20.0	12.15	6.0	6.0	CXMG 0904
PCLXR/L 1616K-09XS	●	●	16.0	16.0	16.0	125.00	20.0	16.15	6.0	6.0	CXMG 0904

部品

型番	トルクスキー	レバー	スクリュー	ピン	スクリュー	スプリング
PCLXR/L-S	T-8/5	LR 3X SET	SR-SW-M4X0.7	PIN-SW LR-3X	SR M5X5 SPR	SPRING-.55X2.9X6X6.8

A-PCLXR/L

内径加工用ホルダー
(レバーロッククランプ)、
CXMGチップ用

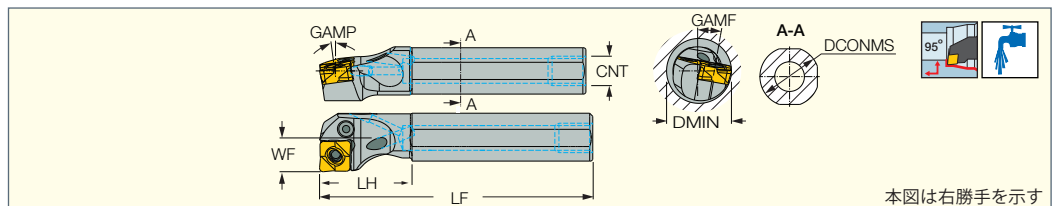

型番	在庫		DCONMS	LF	LH	WF	GAMP	GAMF	DMIN	CNT	適合チップ
	R	L									
A16Q PCLXR/L-09X	●	●	16.00	180.00	30.0	11.00	8.00	10.0	20.00	UNC 3/8"-16	CXMG 0904
A20R PCLXR/L-09X	●	●	20.00	200.00	30.0	13.00	5.00	10.0	25.00	UNC 3/8"-24	CXMG 0904
A25S PCLXR/L-09X	●	●	25.00	250.00	40.0	17.00	5.00	10.0	32.00	UNC 1/2"-20	CXMG 0904
A25R PCLXR/L-12X	●	●	25.00	200.00	40.0	17.00	6.00	9.0	32.00	UNF-2B 1/2"-20	CXMG 1204
A32T PCLXR/L-12X	●	●	32.00	300.00	48.0	22.00	6.00	9.0	40.00	UNF-2B 1/2"-20	CXMG 1204
A40U PCLXR/L-12X	●	●	40.00	350.00	50.0	27.00	6.00	10.0	50.00	UNF-2B 1/2"-20	CXMG 1204

部品

型番	シート	シートピン	ポンチ	レバー	スクリュー	トルクスキー	レンチ	ソール
A16Q PCLXR/L-09X				LR 3X SET	SR M6XL 11.5V	T-8/5		PL 16
A20R PCLXR/L-09X				LR 3X SET	SR M6XL 11.5V	T-8/5		PL 20
A25S PCLXR/L-09X				LR 3X SET	SR M6XL 11.5V	T-8/5		PL 25
A25R PCLXR/L-12X				LR 4MX	SR 117-2010-S		HW 3.0	PL 25
A32T PCLXR/L-12X				LR 4MX	SR 117-2010-S		HW 3.0	PL 32
A40U PCLXR/L-12X	TCNX 423	SP 4	PN 3-4	LR 4X	SR LCS 5		HW 3.0	PL 40