


チップ縦置き 肩削りカッター

LOGIQ8TANG
T890 MILLING LINE



両面8コーナー使い
チップ縦置き90° 肩削りカッター
鋼、鋳鉄加工用

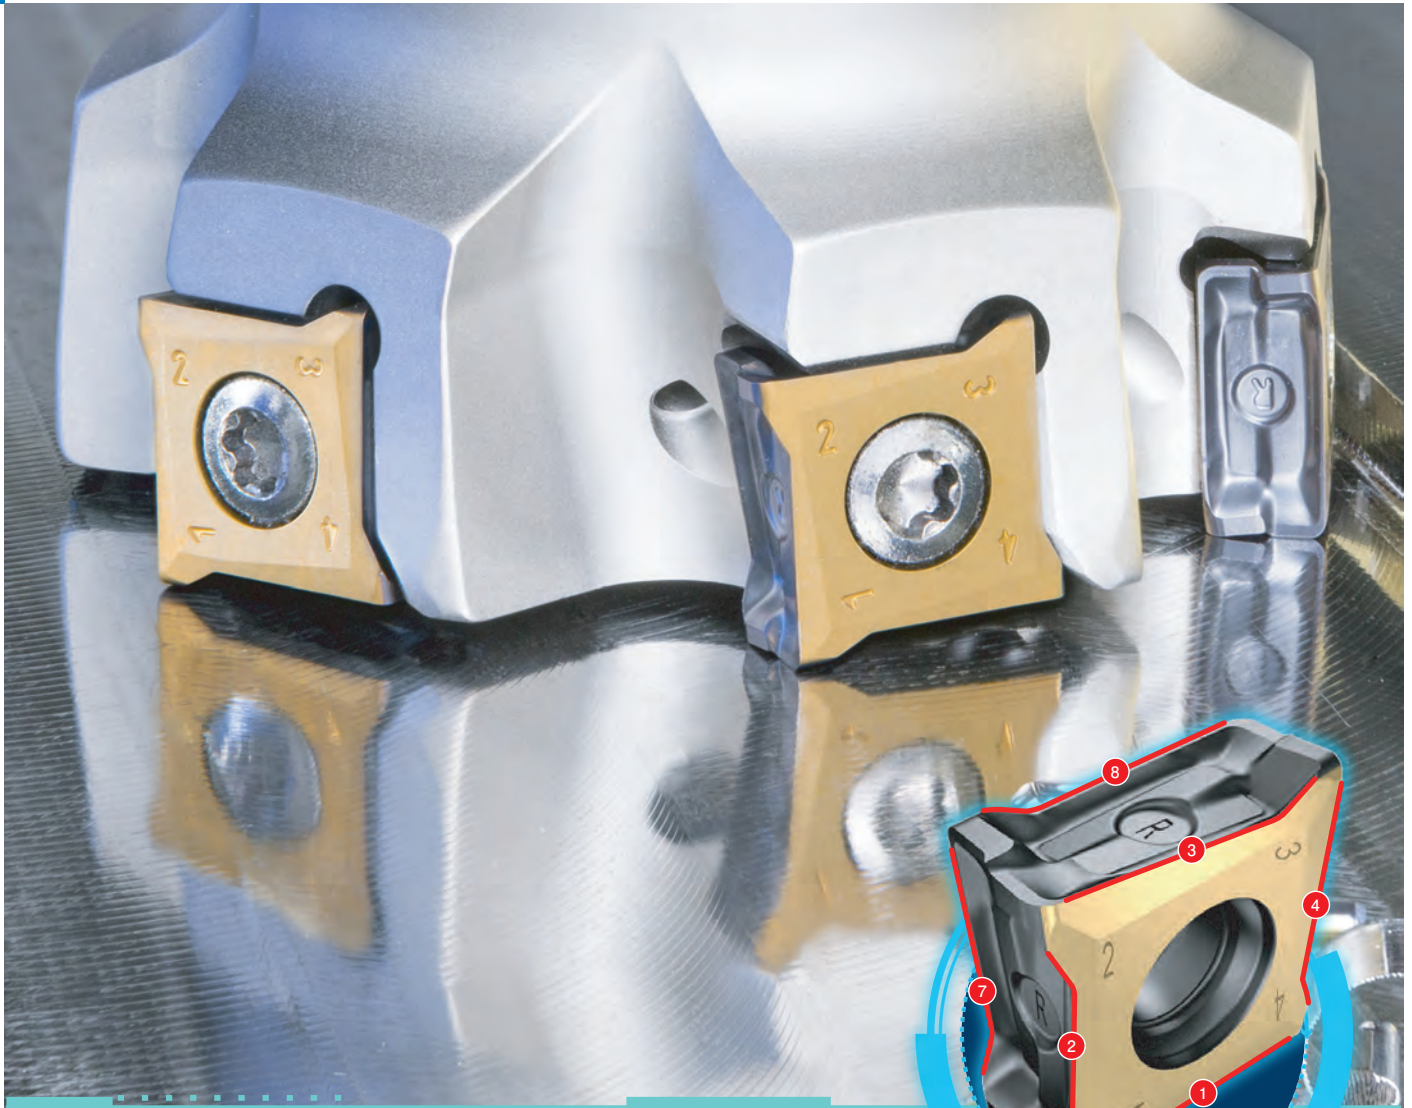

チップ縦置き
構造



厚いホルダー芯厚
工具剛性を向上



90°肩削り
加工対応



ダブルテイル
クランプ構造





内部給油式



動画を
チェック!

T890HT FLN-R13

90° リードフェースミル、
8コーナー使い縦置きチップ
T890 LN□T 1306用



型番	在庫	DC	APMX	CICT ⁽¹⁾	DCONMS	DHUB	OAL	取付穴形状	kg
T890HT FLN D040-03-16-R13 ⁽²⁾	🔍	40.00	9.50	3	16.00	38.00	40.00	A	0.22
T890HT FLN D040-04-16-R13 ⁽²⁾	🔍	40.00	9.50	4	16.00	38.00	40.00	A	0.21
T890HT FLN D040-05-16-R13 ⁽²⁾	🔍	40.00	9.50	5	16.00	38.00	40.00	A	0.21
T890HT FLN D050-04-22-R13 ⁽²⁾	🔍	50.00	9.50	4	22.00	48.00	40.00	A	0.33
T890HT FLN D050-05-22-R13 ⁽²⁾	●	50.00	9.50	5	22.00	48.00	40.00	A	0.33
T890HT FLN D50-5-22.22-R13 ⁽³⁾	🔍	50.00	9.50	5	22.22	48.00	40.00	A	0.45
T890HT FLN D050-06-22-R13 ⁽²⁾	🔍	50.00	9.50	6	22.00	48.00	40.00	A	0.35
T890HT FLN D063-06-22-R13 ⁽²⁾	●	63.00	9.50	6	22.00	48.00	40.00	A	0.48
T890HT FLN D063-07-22-R13 ⁽²⁾	🔍	63.00	9.50	7	22.00	48.00	40.00	A	0.48
T890HT FLN D63-7-22.22-R13 ⁽³⁾	🔍	63.00	9.50	7	22.22	48.00	40.00	A	0.48
T890HT FLN D063-08-22-R13 ⁽²⁾	🔍	63.00	9.50	8	22.00	48.00	40.00	A	0.50
T890HT FLN D80-6-25.4-R13 ⁽³⁾	🔍	80.00	9.50	6	25.40	60.00	50.00	B	0.93
T890HT FLN D080-06-27-R13 ⁽²⁾	🔍	80.00	9.50	6	27.00	60.00	50.00	B	0.88
T890HT FLN D80-7-25.4-R13 ⁽³⁾	🔍	80.00	9.50	7	25.40	60.00	50.00	B	0.97
T890HT FLN D080-07-27-R13 ⁽²⁾	🔍	80.00	9.50	7	27.00	60.00	50.00	B	0.89
T890HT FLN D80-9-25.4-R13 ⁽³⁾	🔍	80.00	9.50	9	25.40	60.00	50.00	B	0.96
T890HT FLN D080-09-27-R13 ⁽²⁾	●	80.00	9.50	9	27.00	60.00	50.00	B	0.91
T890HT FLN D100-08-31.7-R13 ⁽³⁾	●	100.00	9.50	8	31.75	76.00	50.00	B	1.51
T890HT FLN D100-08-32-R13 ⁽²⁾	🔍	100.00	9.50	8	32.00	78.00	50.00	B	1.49
T890HT FLN D100-12-31.7-R13 ⁽³⁾	🔍	100.00	9.50	12	31.75	76.00	50.00	B	1.60
T890HT FLN D100-12-32-R13 ⁽²⁾	🔍	100.00	9.50	12	32.00	78.00	50.00	B	1.62
T890HT FLN D125-09-38.1-R13 ⁽³⁾	●	125.00	9.50	9	38.10	85.00	63.00	B	2.55
T890HT FLN D125-09-40-R13 ⁽⁴⁾	🔍	125.00	9.50	9	40.00	92.00	63.00	B	2.83
T890HT FLN D125-15-38.1-R13 ⁽³⁾	🔍	125.00	9.50	15	38.10	85.00	63.00	B	2.78
T890HT FLN D125-15-40-R13 ⁽⁴⁾	🔍	125.00	9.50	15	40.00	92.00	63.00	B	2.93
T890HT FLN D160-12-40-R13 ⁽⁴⁾	●	160.00	9.50	12	40.00	95.00	63.00	C	3.24
T890HT FLN D160-20-40-R13 ⁽⁴⁾	●	160.00	9.50	20	40.00	95.00	63.00	C	3.53

(1) 刃数

(2) FMC(ミリ仕様)、(3) FMA(インチ仕様)、(4) FMB(ミリ仕様)のアーバーをご使用下さい。

・推奨締付トルク：8 Nm


※キャンペーン対象は、φ125までです。

部品

型番	チップ スクリュー	トルクス ブレード	ハンドル	チェルロック スクリュー
T890HT FLN D040-03-16-R13	SR 10513105-L10.5	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M8X30DIN912
T890HT FLN D040-04-16-R13	SR 10513105-L10.5	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M8X30DIN912
T890HT FLN D040-05-16-R13	SR 10513105-L10.5	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M8X30DIN912
T890HT FLN D050-04-22-R13	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M10X25 DIN912
T890HT FLN D050-05-22-R13	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M10X25 DIN912
T890HT FLN D50-5-22.22-R13	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR UNF 3/8X1 B18.3
T890HT FLN D050-06-22-R13	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M10X25 DIN912
T890HT FLN D063-06-22-R13	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M10X25 DIN912
T890HT FLN D063-07-22-R13	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M10X25 DIN912
T890HT FLN D63-7-22.22-R13	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR UNF 3/8X1 B18.3
T890HT FLN D063-08-22-R13	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	SR M10X25 DIN912
T890HT FLN D080...	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	
T890HT FLN D100...	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	
T890HT FLN D125...	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	
T890HT FLN D160...	SR 10513105	BLD IP20/M7	SW6-T-SH	

T890 LNHT/LNAT 1306

4または8コーナー使い
縦置きチップ

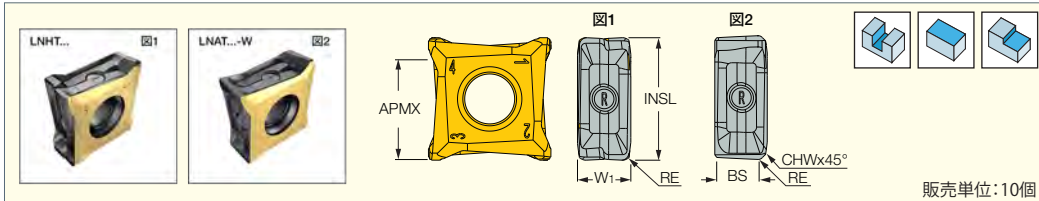

販売単位：10個

型番	寸法								韌性 ↔ 耐摩耗性						推奨加工条件		
									PVDコーティング				CVDコーティング				
	APMX	INSL	W ₁	BS	RE	CHW	CEDC ⁽²⁾	☒	IC845	IC830	IC808	IC810	IC5400	IC5500	IC5100	a _p (mm)	f _z (mm/t)
									●	●	●	●	●	●	●		
T890 LNHT 1306PNTR	9.50	13.78	6.00	-	0.80	-	8	1	●	●	●	●	●	●	●	1.00-9.50	0.10-0.20
T890 LNAT 1306PN-W ⁽¹⁾	9.50	13.92	5.90	4.30	0.60	0.60	4	2				●				0.50-1.00	0.10-0.20

(1) ワイパーチップ(切刃長：5.9mm)、4コーナー使い、仕上専用

(2) チップコーナー数